


FRPのハンドレイアップ用のローラーブラシです。
積層用・積層脱泡兼用・フレーク用と用途に合わせて太さ・横巾をお選び下さい。

各ローラーブラシ共、15φm/m以外は、両端が巻き込み方式になっております。

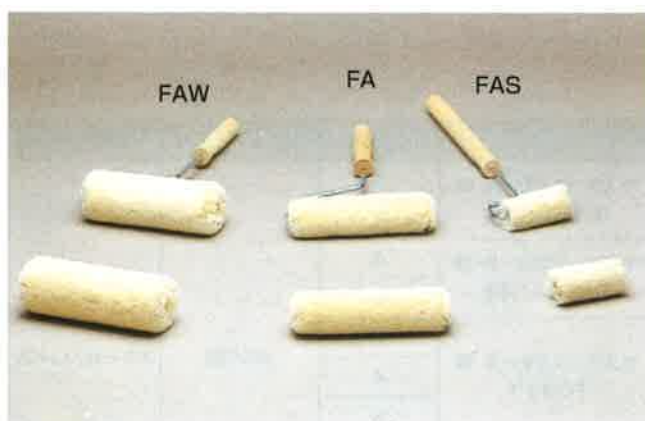


FRP-A シリーズ

積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地
の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れ
ております。

略号	口径(芯材径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
FAW	38	3,4,5,6,8	7φ専用
FA	24	1.5,3,4,5,6,8	6φ専用
FAS	15	3,4	4.5φ専用

柄長握り(全長240m/m)の際は、別途御下命下さい

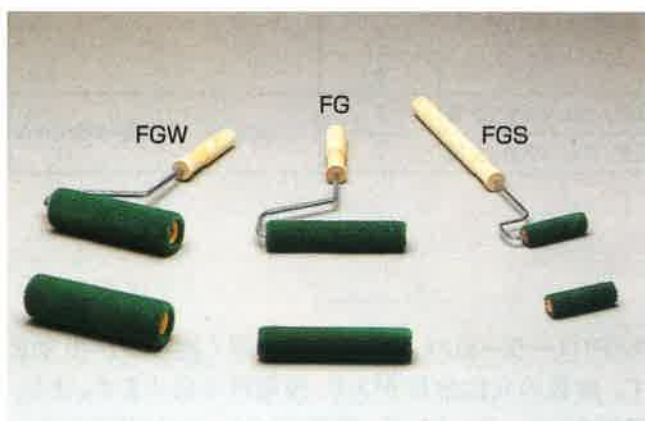


FRP-G シリーズ

塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘア（アン
ゴラウサギ）の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛
丈は3m/mですが、含浸量は豊富です。

略号	口径(芯材径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
FGW	38	3,4,5,6,8	7φ専用
FG	24	1.5,3,4,5,6,8	6φ専用
FGS	15	3,4	4.5φ専用

柄長握り(全長240m/m)の際は、別途御下命下さい

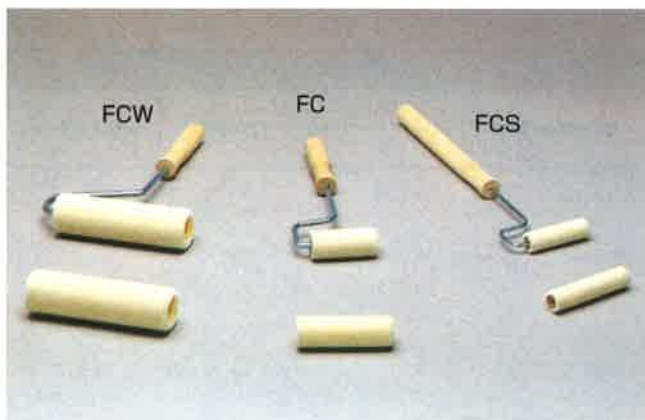

FRP-C シリーズ

フレーク用は、羊毛を撚り、生地
の表面をフェルト状に仕上げ、うろこ状のガラスを、より密着しや
すいように作っております。

略号	口径(芯材径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
FCW	38	3,4,5,6,8	7φ専用
FC	24	1.5,3,4,5,6,8	6φ専用
FCS	15	3,4	4.5φ専用

柄長握り(全長240m/m)の際は、別途御下命下さい

FRP成型品の作業には、脱泡ローラーは必ず必要です。
最小口径6φから作っております。材質・形状も色々揃っ
ております。作業能率をグンと高めて下さい。

特別注文品も承ります。ご相談下さい。




スパイラル型 (SPタイプ)

腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維をつき穿して、脱泡効果を高めております。

略号	口径(外径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
SPW	50	6	6φ専用
SP	28	1、2、3、4、5、6、8	6φ専用
SPS	22	1、2、3、4、5、6	4.5φ専用
SPSS	18	1、2、3、4、5、6	6φ専用

柄長握り(木部240m/m)の際は、別途御下命下さい

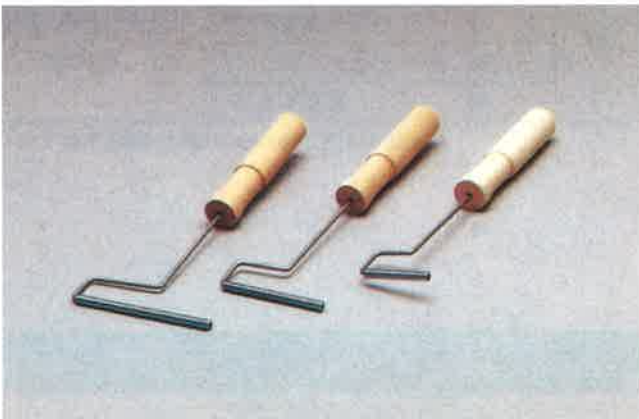

鉄ネジ型 (SFタイプ)


鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状(ネジ状)に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時、火で焼けば再び使えます。

略号	口径(外径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
SF	6	1、2、3、4	3φ専用
	8	1、2、3、4	
	10	1、2、3、4	4.5φ専用
	12	1、2、3、4、5、6	6φ専用
	16	1、2、3、4、5、6	
25	1、2、3、4、5、6		

柄長握り(全長240m/m)の際は、別途御下命下さい

※6φ、8φはシンチュータイプ、鉄ネジタイプがあります。



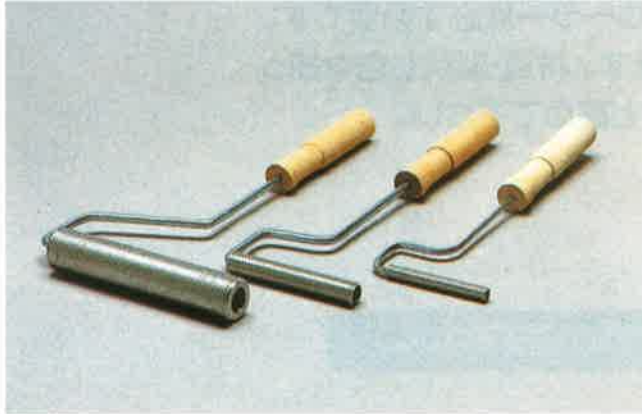


アルミネジ型 AL タイプ

アルミ材を使用し、螺旋状にネジを切り込んでおり軽く、使い易いローラーです。プリーローラーは、プリー状のアルミ板を横巾の広・狭に入れる枚数を合わせて入れてあり、アルミ板各々が独立しているため、回転が非常にスムーズで、作業効率を向上させます。

略号	口径(外径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
AL	10	1、2、3、4	4.5φ専用
	12	1、2、3、4、5、6	6φ専用
	16	1、2、3、4、5、6	
	30	2、3、4、5、6	

柄長握り(全長240m/m)の際は別途御下命下さい

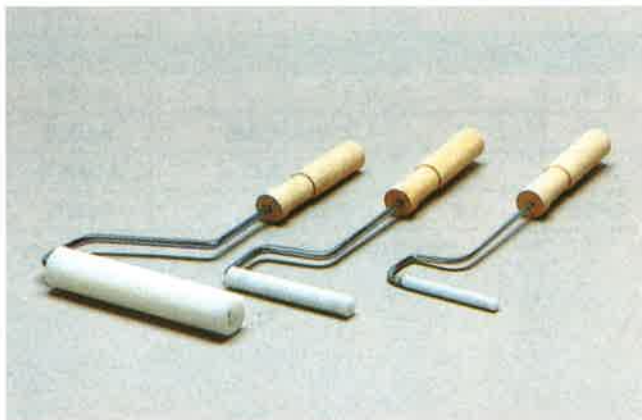


ジュラコンネジ型 JU タイプ

ジュラコンはポリアセタール樹脂を使い、耐摩耗・自己剥離性を生かし、また摩耗液が出ないので、美しく仕上がります。

略号	口径(外径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
JU	10	1、2、3、4	4.5φ専用
	12	1、2、3、4	6φ専用
	16	1、2、3、4	
	30	2、3、4、5、6	

柄長握り(全長240m/m)の際は別途御下命下さい

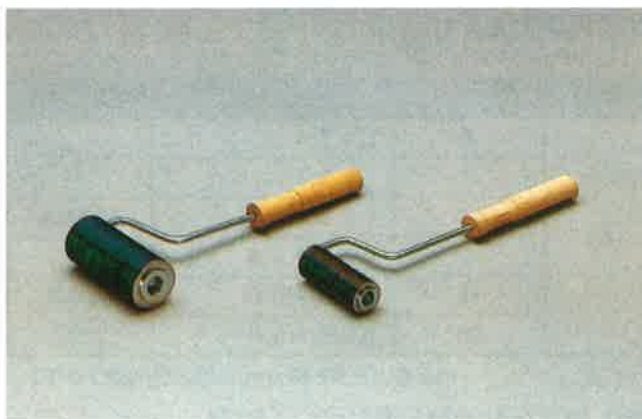

ステンプレス シリーズ

ステンレス板を円く打抜き、枚数を合わせて固定しております。溝が深いので、厚物及びレジンコンクリートの脱泡に最高です。


略号	口径(外径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
SUP	30	3、4、6、8	6φ専用
	45	3、4、6、8	
	70	4、6、8、12	サイズにて変ります



鉄ワッシャー型 WSF タイプ

鉄のワッシャー状のものを順次にはめ込んだローラーブラシで、作業後の清掃に楽なローラーブラシです。

略号	口径(外径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
WSF	30	2, 3, 4, 5, 6, 7	6φ専用

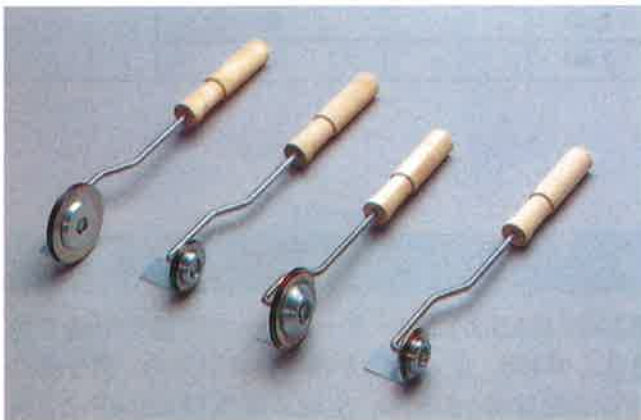

ステンコーナー型 CR タイプ

大きさは、大・小とコーナー専用があります。角度に応じて御利用下さい。

略号	口径(外径)(φ)	サイズ	使用ハンドル
CR-A	45	45φ×25×60° 鋭角	6φ専用
	70	70φ×25×60° 鋭角	
CR-B	45	45φ×22×8R 鈍角	
	70	70φ×22×60° 鈍角	



鉄タイコ型 TM タイプ

特殊な成型品用の脱泡ローラーブラシです。成型品の形状に合わせてお選び下さい。

略号	サイズ(inch)	サイズ	使用ハンドル
TM 1	30(16)×4	約300R	6φ専用
TM 2	30(16)×3	約180R	
TM 3	30(16)×2	約 50R	
TM 4	30(16)×1	約 25R	
TM 5	16(10)×4	約600R	4.5φ専用
TM 6	16(10)×3	約200R	
TM 7	16(10)×2	約100R	
TM 8	16(10)×1	約 33R	

柄長握り(全長240mm)の際は別途御下命下さい

このZ型シリーズは、ワンタッチでローラーカバーの着脱が出来ます。素材は通常のネジ型と同じです。

サイズが合えば、ハンドルは兼用出来ます。



Z型ハンドル


略号	サイズ (inch)	アーム仕様
Z 1H	1	6φ
Z 2H	2	
Z 3H	3	
Z 4H	4	
Z 5H	5	
Z 6H	6	
Z 8H	8	



FRP-A Z型

FA-Z・FAS-Zも、ローラーカバーの片側を生地で巻き込んでおり、止メ金等が出ていないため、型を傷つける心配はありません。生地は最高級のFRP-Aと同じ原反を使っております。

略号	口径(芯材径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
FA Z	24	2, 3, 4, 5, 6, 8	Z型ハンドル
FAS Z	12	1, 2, 3, 4, 5, 6	

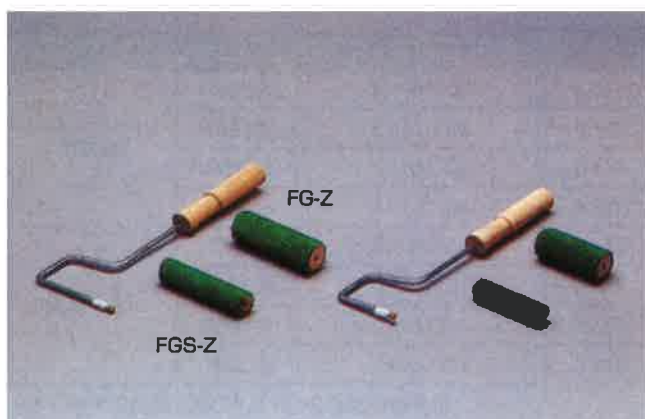


FRP-G Z型

FG-Z・FGS-Zも上記と同じく片側を巻き込んでおり、特にFGS-Z型は口径12m/m+原反（FRP-G型と同じ）と大変細かい仕上がりのため、コーナー部の作業が非常に捗ります。

略号	口径(芯材径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
FG Z	24	2, 3, 4, 5, 6, 8	Z型ハンドル
FGS Z	12	1, 2, 3, 4, 5, 6	

プラスチックエレメントは抜群の耐久性があります。

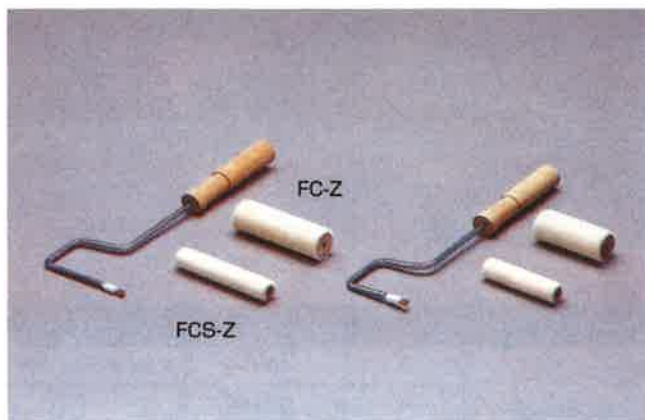

FRP-C Z型


FC-Z・FCS-Z型も片側は生地を巻き込んでおります。

略号	口径(芯材径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
FC Z	24	2, 3, 4, 5, 6, 8	Z型ハンドル
FCS Z	12	1, 2, 3, 4, 5, 6	


特にZ型シリーズの中でも、脱泡用のスパイラル型は、ネジ式と比較して、

- ・ローラーを止めるためのナット等を省きましたので、ローラーの端まで有効に使用出来ますので大変使い易くなりました。
- ・ハンドル部に特殊エレメントを取り付けましたので、ローラー部の交換が差し込むだけで、固定しスムーズな回転をします。
- ・従来の商品のように、ナット・ワッシャー及びハンドル部の突起物が一切なくなりましたので、ガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。

“着脱はワンタッチ”

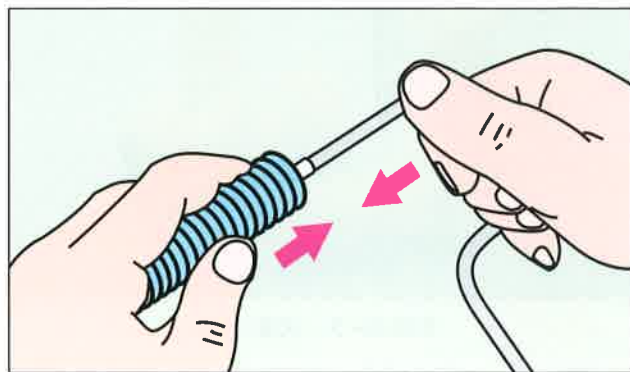

着：差し込んで押すだけ

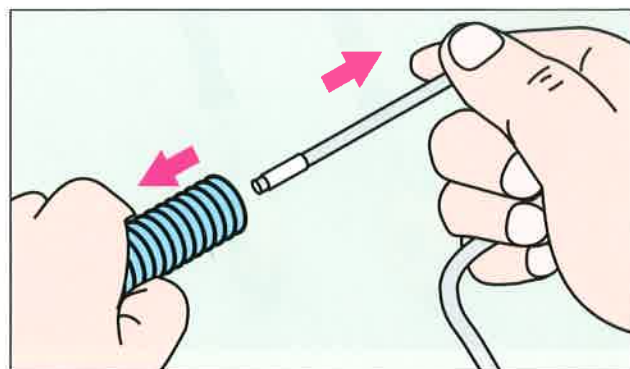

脱：引くだけ



FRP SP-Z型

腰の強い豚毛を使用し、同毛先にてガラス繊維をつき穿して脱泡効果を高めております。

略号	口径(芯材径)(φ)	サイズ(inch)	使用ハンドル
SPSS Z	18	1, 2, 3, 4, 5, 6	Z型ハンドル
SPS Z	22	1, 2, 3, 4, 5, 6	
SP Z	28	1, 2, 3, 4, 5, 6	